

IDEAL 4705 (TISCHGERÄT)

max.
70
mm

**Leistungstarker Büro-Stapelschneider
für Handbetrieb**


← **47 cm** →

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	70 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	455 mm



Untergestell optional

Technische Daten



Maße	590 x 1000 x 890 mm (H x B x T) Höhe mit Untergestell 1270 mm
Gewicht	85 kg Tischgerät 93 kg mit Untergestell

Produktbeschreibung


Besonders sicher durch SCS (Safety Cutting System): Schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch (wird während des Schneidens automatisch verriegelt); transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Rücktisch; Messerarretierung (Messerhebel in oberster Position); einfacher Messerwechsel von vorne ohne Abnahme von Gehäuseteilen; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Stabile Spindelpressung mit Handrad. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Maßskala (mm/inch), am Vordertisch ablesbar. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell als Option gegen Aufpreis.

IDEAL

WWW.DRUCKWEITERVERARBEITUNG.DE

IDEAL 4705 (TISCHGERÄT)

Ausstattungsmerkmale

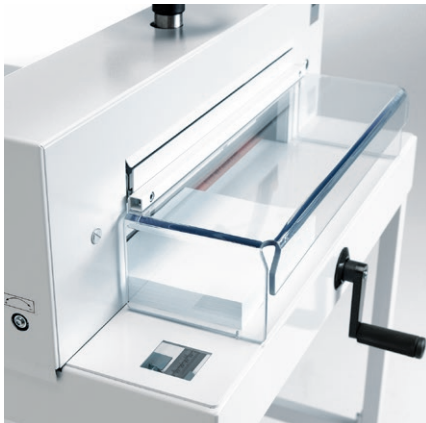

SICHERHEITSVORRICHTUNG

Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.



HANDKURBEL

Mit einer Handkurbel lässt sich der Rückenschlag bequem positionieren. Die Präzisionsspindel sorgt für Genauigkeit beim Schneiden.



SPINDELPRESSUNG MIT HANDRAD

Einen gleichmäßigen Pressdruck, der optimal jeder Papierqualität angepasst werden kann, garantiert die beidseitig geführte Spindel­pressung mit Handrad.



MASSSKALA

Die präzise Maßskala für die Positionierung des Rückenschlags ist gut ablesbar am Vordertisch dieses Stapelschneiders angebracht.



SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuse­teilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



SCHNITTELEISTENWECHSEL

Das Drehen oder Austauschen der Schnittleiste ist einfach und bequem seitlich an der Maschine möglich, ohne in den Schneidbereich eingreifen zu müssen.



IDEAL

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 01/2014

mehring gmbh
Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de