



Vollautomat zur einseitigen Lamination

Highspeed Thermokaschierung

-LAM-50



Touchscreenbedienfeld



Schuppenanleger mit Hinterblattkantentrennung



Decurler



Trennmesser mit Trennluft



Option: Auslagerüttler



Option Palettenauslage
Stacker -> S.2


- Einseitige Lamination mit De-curling Einrichtung für perfekt planliegende Bögen.
- Bedienung per Touchscreen
- Pneumatische Steuerung
- Flachstapelanleger 30 cm
- Saugluftschuppenanleger mit Hinterblattkantentrennung.
- Sehr große Hartchromwalze mit 230 mm Ø mit Thermo-resistorheizung für Temperaturstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Bis 6 t Druck auf den Laminierbogen
- Leichte Bedienung
- Optionaler Stacker - Palettenauslage

Technische Daten:	
Formate min / max mm	210 x 250 / 520 x 720
Papier	110 - 350 g/m ²
Bedienung	Touchscreen
Geschwindigkeit	bis 30 m/min
Heizwalze	Hartchrom 230 mm Ø
Separation	Rotatives Trennmesser
Gewicht	950 kg
Anschluss	400 V, 7,5 kW

Vollautomatischer Stacker für M-LAM




- Palettenauslage
- Nachrüstbar für M-LAM
- Pneumatische Steuerung

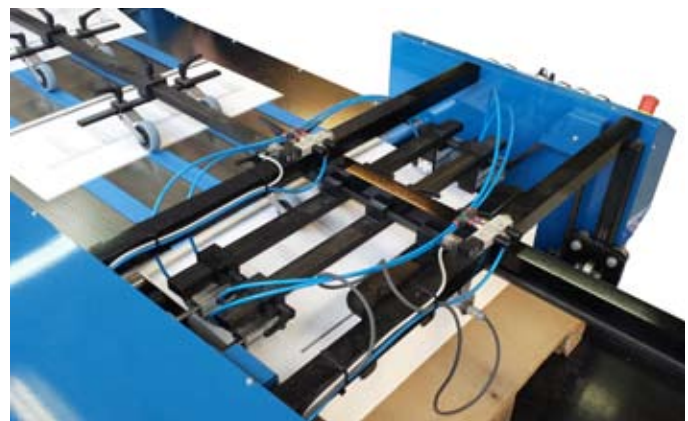

Gerader Papierlauf



Palettenablage

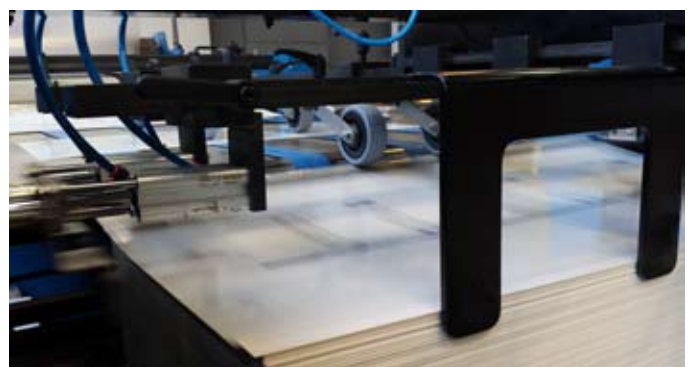

Glattstoßeinrichtung

mehring gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf

Telefon +49 (0) 2241-23417-30

Telefax +49 (0) 2241-23417-55

mail@mehringgmbh.de

www.druckweiterverarbeitung.de