

RENZ[®]

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

OFFICE LINE

RENZ RING WIRE[®]


Drahtkammbindung

private RW
RW 360
SRW 360
SRW 360 comfort
ERW**3:1** Teilungbis max. 13,5 mm Blockstärke
bindet bis 135 Blatt*


LEISTUNGSMERKMALE

- ⊕ Optimaler und bedienerfreundlicher Arbeitsablauf, von oben nach unten, durch neues, ergonomisches Design
- ⊕ SRW 360 kann durch modulare Bauweise mit einem Elektroantrieb zur kombinierten elektrischen Stanz- und Handbindemaschine nachgerüstet werden
- ⊕ Kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit
- ⊕ Bestes Stanzkräfteverhältnis
- ⊕ formstabile Sicherheitsbindung
- ⊕ Arbeitsbreite 360 mm, Bindestärke bis zu 135 Blatt*
- ⊕ Qualität "Made in Germany"


*70/80 gr./m² Papier

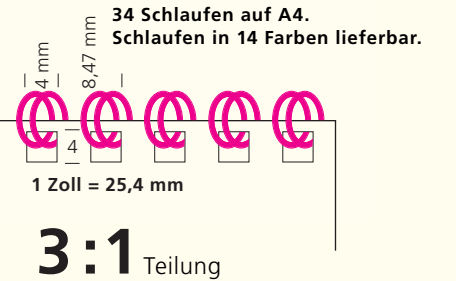

integrierte Maßangaben zum Bestimmen der Durchmesser und der Elementgrößen.



Drehknopf zum Einstellen des Randabstandes: Je größer die Blockstärken, desto größer der Randabstand. So wird das Ausreißen der Blätter verhindert.

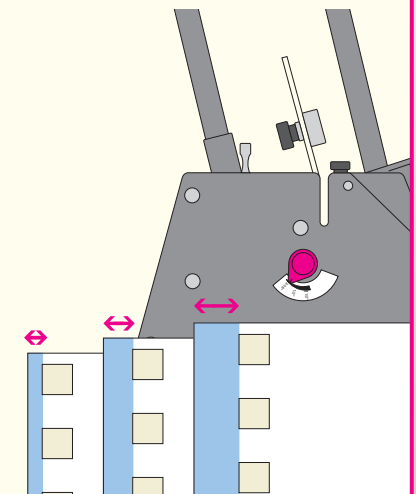

ERW

Das Kraftpaket mit professioneller Stanztchnik. Elektrisch stanzen, manuell binden. Die ideale Lösung für mittlere bis größere Auflagen. Der Stanzvorgang wird per Fußschalter ausgelöst. 38 ausschaltbare Stanzstempel, variabel einstellbarer Randabstand für perfekte Formatjustierung bis 34 cm. Stanzen bis 25 Blatt* [2,5 mm] und Binden bis 135 Blatt*.



SRW 360 comfort

Das kleine Kraftpaket. Elektrisch stanzen, manuell binden. Eine preiswerte Lösung für kleinere und mittlere Auflagen. Der Stanzvorgang wird per Fußschalter ausgelöst. 42 ausschaltbare Stanzstempel, variabel einstellbarer Randabstand für perfekte Formatjustierung bis 36 cm. Stanzen bis 22 Blatt* [2,2 mm] und Binden bis 135 Blatt*.



SRW 360

Die universelle Handstanz- und Bindemaschine mit ergonomischem Zweihebelsystem und komfortablen Zusatzfunktionen: 42 ausschaltbare Stanzstempel, variabel einstellbarer Randabstand für perfekte Formatjustierung bis 36 cm. Stanzen bis 22 Blatt* [2,2 mm] und Binden bis 135 Blatt*.




RW 360

Das kompakte Einstiegsmodell für manuelles Stanzen und Binden aller Formate bis DIN A4. Besonders praktische Bedienung durch das ergonomische Zweihebelsystem und den integrierten Haltekamm. Stanzen bis 22 Blatt* [2,2 mm] und Binden bis 135 Blatt*.




private RW

Das preisgünstige Einstiegsmodell für manuelles Stanzen und Binden für die Formate DIN A4 und DIN A5. Bestens geeignet für Privatanwender und Kleinbüros. Stanzen bis 10 Blatt* [1 mm] und Binden bis zu 120 Blatt*.

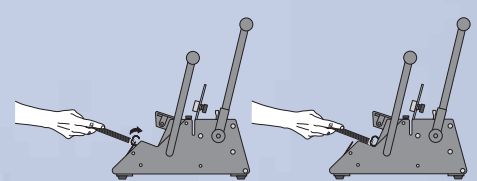


Das Papier kann nach dem Stanzen sofort in das Drahtkamm-Bindeelement eingehängt werden. Die fertige Broschüre danach direkt in die davor liegende Schließeinheit schieben und schließen. (am Beispiel RW 360, SRW 360, SRW 360 comfort)

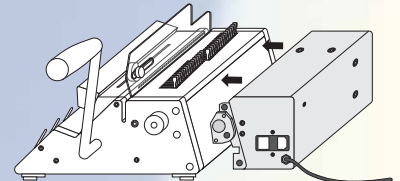

Ein absolutes Novum in dieser Maschinengeneration ist der modulare Antrieb. Durch ein neuartiges Stecksystem kann der Kunde jetzt mit wenigen Handgriffen sein bereits vorhandenes Handstanzgerät zu einem Gerät mit elektrischer Stanze ausbauen.

Dazu wird nur ein elektrischer Antrieb in einfachen Handgriffen an das bestehende Handgerät angesteckt und verschraubt.

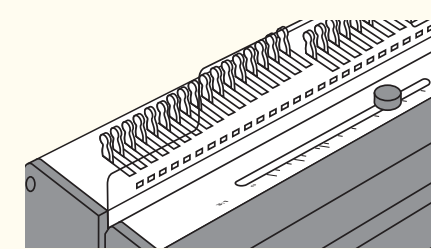


Die genaue Einstellung auf die verschiedenen Drahtdurchmesser lässt sich durch einen Schieber an der Oberseite des Geräts mittels einer Skala sehr einfach durchführen. Schnelle Formatumstellung durch ausschaltbare Stanzstempel.

BITTE AUFKLAPPEN


3:1 Teilung

ARBEITSABLAUF
Am Beispiel der RW 360, SRW 360 und SRW 360 comfort.


Mit den neuen Renz-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen.
Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, sodass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind.




Schritt 1
Passendes Drahtkamm-Bindeelement auswählen und in den Haltekamm legen. Richtigen Durchmesser und Randabstand einstellen.



Schritt 2
Bindegut fällt bündig in den senkrechten Stanzschnitt. Mit geringem Kraftaufwand stanzen spezialgehärtete Stanzstempel die Papierlagen. Gestanztes Papier in das Bindeelement einhängen.

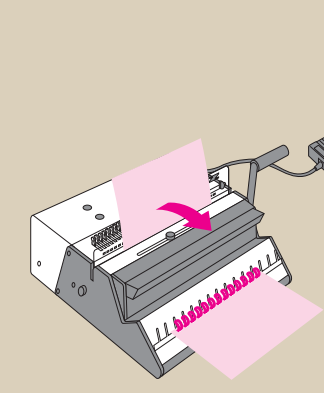

Schritt 3
Broschüre mit dem geöffneten Bindeelement in die davor liegende Schließeinheit schieben, Hebel nach unten drücken und Bindeelement schließen.

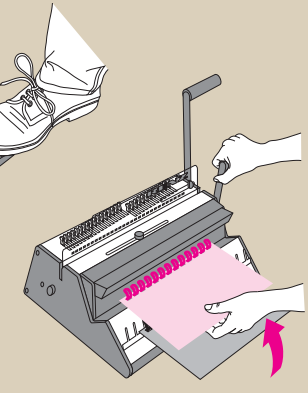


Schritt 4
Gebundenes Exemplar entnehmen.

RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung gibt es in 9 verschiedenen Standard- und 5 Metallicfarben.



WirePack®
3/16"-5/8"
5,5-16,0 mm

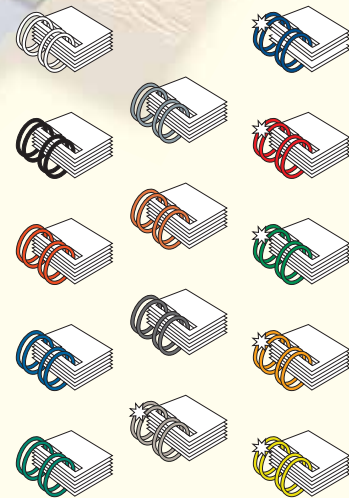

Bestellnummer 494710380 (1008)

MASSE UND DATEN – AUF EINEN BLICK



| | private RW | RW 360 | SRW 360 | SRW 360 comfort | ERW |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilung | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Arbeitsbreite | 30 cm [A4] | 30 cm [A4] | variabel bis 36 cm | variabel bis 36 cm | variabel bis 34 cm |
| Stanzstärke | 1 mm 10 Blatt* | 2,2 mm 22 Blatt* | 2,2 mm 22 Blatt* | 2,2 mm 22 Blatt* | 2,5 mm 25 Blatt* |
| Anzahl Stanzstempel | 34 | 34 | 42 | 42 | 38 |
| ausschaltbare Stanzstempel | nein | nein | ja [alle] | ja [alle] | ja [alle] |
| Stanzkapazität | bis 1.000 Blatt/h* | bis 5.000 Blatt/h* | bis 5.000 Blatt/h* | bis 8.000 Blatt/h* | bis 15.000 Blatt/h* |
| stufenlos verstellbarer Randabstand | nein | nein | ja | ja | ja |
| Bindestärke | bis 12 mm 120 Blatt* | bis 13,5 mm 135 Blatt* | bis 13,5 mm 135 Blatt* | bis 13,5 mm 135 Blatt* | bis 13,5 mm 135 Blatt* |
| Bindeleistung | bis 50 Blocks/h** | bis 180 Blocks/h** | bis 180 Blocks/h** | bis 200 Blocks/h** | bis 250 Blocks/h** |
| Ø der Drahtkamm-Bindeelemente | 3/16"-9/16" 5,5-14,3 mm | 3/16"-5/8" 5,5-16 mm | 3/16"-5/8" 5,5-16 mm | 3/16"-5/8" 5,5-16 mm | 3/16"-5/8" 5,5-16 mm |
| ausbaubar mit elektr. Antrieb | nein | nein | ja | - | - |
| Motor | - | - | - | 230 V/50 Hz 90 Watt | 230 V/50 Hz 250 Watt |
| Länge, Breite, Höhe | 31, 52, 14 cm | 33, 56, 18 cm | 33, 56, 18 cm | 43, 56, 18 cm | 51, 54, 25 cm |
| Gewicht | 6 kg | 14,5 kg | 15 kg | 28,5 kg | 39 kg |

Technische Änderungen vorbehalten

** Abhängig von Produkt, Logistik und Bedienperson

*70/80 gr./m² Papier