



**ONYX OD4012**

## Stanzen und Binden von A4



Stanzwerkzeugwechsel in 30 Sekunden

Extrem robuste Stanzwerkzeuge, für höchste Stanzleistung bei gleichzeitig sehr hohem Bedienkomfort. Bei der elektrischen Stanze OD 4012 können bis zu 25 Blatt 80 g/m<sup>2</sup> bei Teilung 3:1 gestanzt werden.

Schnelles Arbeiten: bis 80 Stanzungen pro Minute!

Offene Seiten ermöglichen das Stanzen von bis zu 60 cm breiten Bögen.

Von außen einsehbarer Abfallbehälter mit enormem Fassungsvermögen!

Modularer Aufbau mit Kombination verschiedener Schließgeräte



### 14 Werkzeuge für OD 4012 lieferbar:

Teilung 3:1 : Rundloch 4,4 mm, Quadratloch 4 x 4 mm

Teilung 2:1 : Rundloch 6,35 mm, Quadratloch 6,35 x 6,35 mm, Rechteckloch 3,2 x 6,4 mm

Plastikbindung US Teilung 8 x 3 mm

Spiralbindung Coil Rundloch Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8

Velobindung Velo®\*


3 Loch Abheftlochung 8 mm

Teilung 3:1 : Rundloch 4,4 mm, Quadratloch 4 x 4 mm, mit Daumenloch





# ONYX OD 4012

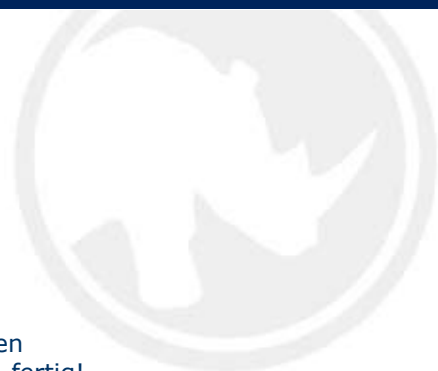

Werkzeugwechsel in wenigen Sekunden  
2 verwindungsfreie Schrauben öffnen, fertig!  
Alle Stanzstempel vom Bediener austauschbar.

Großer, von außen  
einsehbarer Abfallbehälter




Modular ergänzbar um  
verschiedene Schließgeräte  
z. B. mit dem Drahtkammschließer  
HD 8000.



**EC 3400**  
Elektrisches Schließgerät  
Vollautomatische Einstellung  
3:1 + 2:1

## Was macht Rhin-O-Tuff-Stanzen so stark?

z. B. das extrem robuste Getriebe!  
Der einfache Aufbau ermöglicht  
Höchstleistungen beim Stanzen.

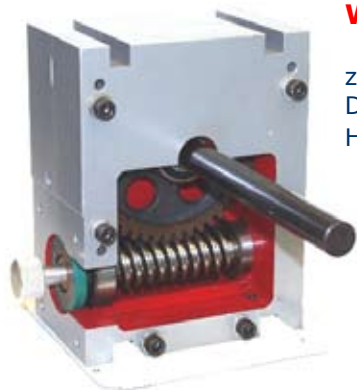

Werkzeughalter für 4 oder 8 Werkzeuge.  
Perfekter Schutz und Aufbewahrungsort  
für die hochwertigen Stanzwerkzeuge.

### Technische Daten:

	ONYX	OD 4012
Arbeitsbreite		297 mm (A4)
Stanz- / Bindeleistung		25 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
Werkzeugwechsel		2 Schrauben
Mech. Geschwindigkeit		80 Takte/min.
Maße (B x T x H)		457 x 406 x 165 mm
Gewicht		22 kg
Anschluss		230 V, 0,5 kW

**mehring**  
gmbh  
Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf  
Telefon +49 (0) 2241-23417-30  
Telefax +49 (0) 2241-23417-55  
mail@mehringgmbh.de  
www.druckweiterverarbeitung.de

