

Umbauanleitung

Rückholfeder für CITOBORMA Papierbohrmaschinen

Die bisher eingesetzte Feder (Art.-Nr. 1912170) wird, um die Funktionssicherheit des Bohrrücklaufes zu erhöhen, durch zwei schwächere Federn (Art.-Nr. 1950920) ersetzt.

Die Federn (1) werden oben an der Querstange (2) und unten an der Hebellasche (3) eingehängt (siehe Bilder).

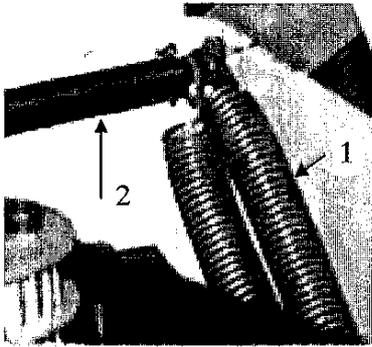


fig 13.tif

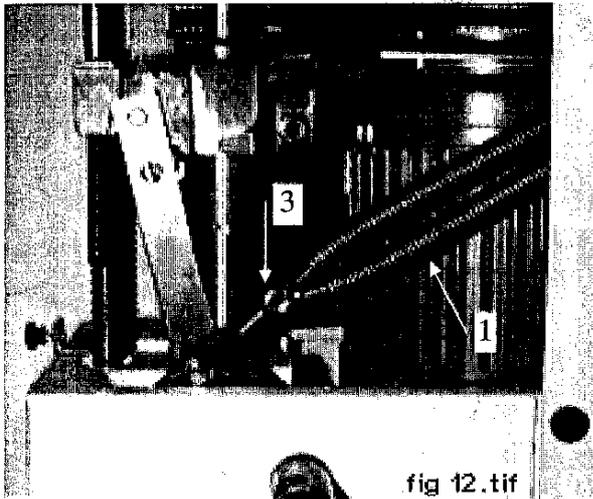


fig 12.tif