



## Rollenlaminatoren



### Surelam III 380R / 540R

**Highspeed Heißlamination bis 7 m/min.  
Einseitige Lamination mit De-curling Einrichtung für planliegende Bögen  
Druckveredelung mit Sleekingfilmen z.B. Gold und Spotlack**


#### 2 Arbeitsbreiten

- Doppelseitige Heißlaminierung und einseitige Lamination mit De-curling Einrichtung
- Separate Temperatursteuerung für obere und untere Heizwalzen
- Folienspannungs-Kontrolleinfuhr für glatte Führung und einfachen Rollenaustausch
- Komfortable Steuerung mit 9 Programmplätzen
- Arbeitsgeschwindigkeit bis 7 m/min.
- Rewinder für den Einsatz von Sleeking Filmen

Rewinder für Sleeking



Sleeking:  
Gold, Silber  
Gloss/Spotlack  
Hologramm

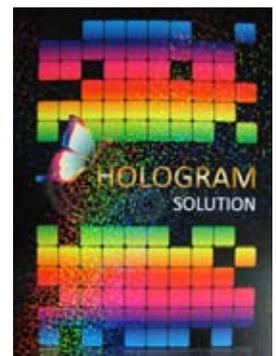

#### Technische Daten:

Modell	380R	540R
Arbeitsbreite	380 mm	540 mm
Folienstärke	25 ~ 250 mic.	
Papierdicke	80 g/m <sup>2</sup> ~ 350 g/m <sup>2</sup>	
Aufwärmzeit	8 Minuten	
Heizsystem	Beheizte Rollen bis max. 150° C	
Andruck	Manuell ( 6 stufig)	
Kern	25 - 77 mm	25 - 77 mm
Anschluss	230 V / 2,8 kW	230 V / 3,4 kW
Maße in mm	610 x 615 x 555	780 x 615 x 460

**mehring** gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf  
Telefon +49 (0) 2241-23417-30  
Telefax +49 (0) 2241-23417-55  
mail@mehringgmbh.de  
www.druckweiterverarbeitung.de