


Modell
Model

101-70

NEU

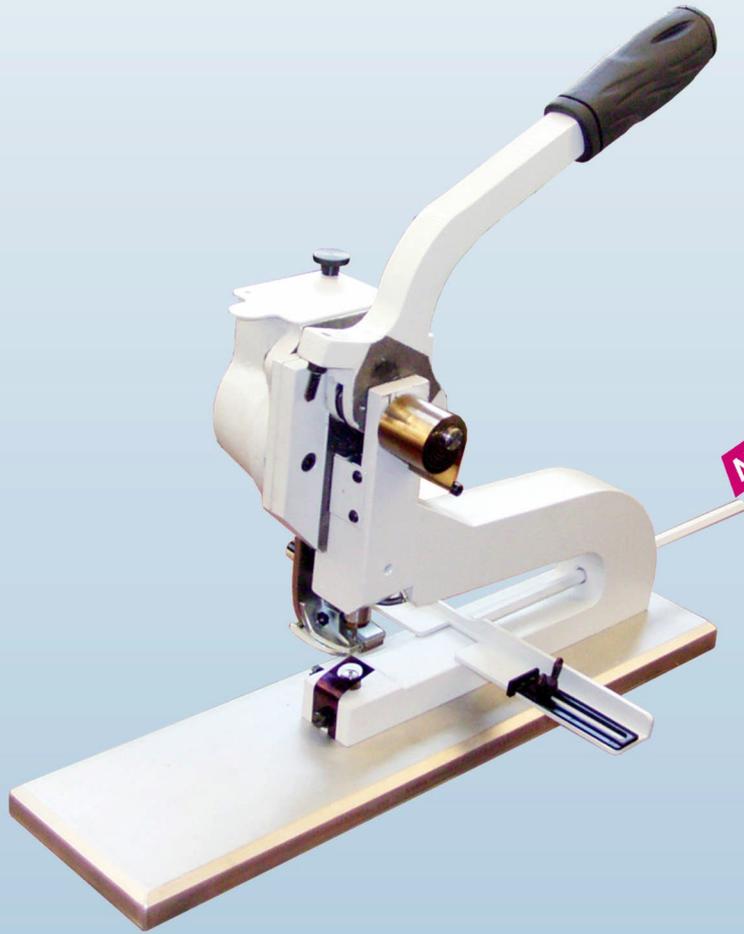

NEW

Osapparat für Handbetrieb

mit leicht auswechselbarer Ösenzuführung
mit Behälter und Öswerkzeug

- Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe etc.
- Ideal für Verträge, Urkunden und Etiketten
- Mit selbstlochenden Ösen: bis 30 Blatt bei 80 g/m² Papier
- Mit vorgelochtem Material: bis 80 Blatt
- Materialauflage mit Seiten- und Rückenanschlag
- Mit Standplatte
- Arbeitstiefe 200 mm
bzw. mit Distanzadapter 180 mm (zum Ösen von Tüten und Taschen)
- Lieferbar für Ösen gemäß Maßtabelle

Abmessungen Ösapparat (ca.): Dimensions of eyeleting machine (approx.):

Tiefe:	470 mm
Breite:	150 mm
Höhe:	440 mm
Höhe mit Distanzadapter:	480 mm
Gewicht (ca.):	16 Kg
Abmessungen Auswechselbehälter (ca.):	200 / 100 / 80 mm
Gewicht Auswechselbehälter (ca.):	2,4 kg




hang ○ ○ ●
Perfektion. Kompetenz. Anspruch.

Öse	2E	3E	4E	5E	24	25	25 ½
min.-max. Blatt	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15	2-20	2-23
D	4,0	5,0	4,9	5,6	6,7	6,6	6,6
d1	2,5	3,0	3,7	4,1	4,6	4,7	5,2
L	3,2	3,5	2,7	3,1	2,9	3,8	4,8
d2	1,9	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0	4,0

Öse	8E	8E/4	8E/5	9E	269	272
min.-max. Blatt	2-15	2-20	5-25	2-20	5-30	5-30
D	8,0	8,0	8,0	11,3	10,0	10,0
d1	6,2	6,2	6,2	8,3	5,7	6,7
L	3,0	4,0	5,0	3,8	5,3	4,9
d2	5,5	5,5	5,5	7,5	5,0	6,0

Öse	270	271	273
min.-max. Blatt	10-50 Material vorgelocht	10-50 Material vorgelocht	40-80 Material vorgelocht
D	10,0	10,0	10,0
d1	5,8	6,7	6,9
L	6,9	7,2	10,0
d2	5,0	6,0	6,0

Wichtig: Der Ösapparat kann immer nur **einen einzigen Ösentyt** verarbeiten. Zum Umrüsten auf andere Ösen müssen Zuführung, Behälter und Stempel ausgetauscht werden.

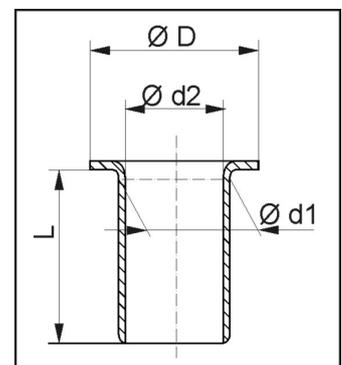

- Automatische Einsetzmaschinen für Ösen, Niete, Druckknöpfe, etc.
- (Ösen, Niete ebenfalls bei uns erhältlich)
- Hochleistungs-Nietanlagen für Ordnersysteme.
- Papierbohrmaschinen, Papierbohrer.

Technische Änderungen vorbehalten!

© Hang GmbH TR_JW 14.02.2008

mehring gmbh
 Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf
 Telefon +49 (0) 2241-23417-30
 Telefax +49 (0) 2241-23417-55
 mail@mehringgmbh.de
 www.druckweiterverarbeitung.de