

IDEAL 7260

max.
80
mm

← 72 cm →

**Profi-Stapelschneider mit hydraulischer Pressung,
EASY-CUT Schnittausrösung und Programmsteuerung
für den elektrischen Rückanschlag**


Schnittlänge	720 mm
Schnitthöhe	80 / 78* mm
Restschnitt	20 / 90* mm
Einlegetiefe	720 mm

* mit Pressbalkenabdeckung



Technische Daten

Strom	400 V / 50 Hz / 3P+N+PE
Leistung	1,9 kW 0,1 kW Sattelantrieb

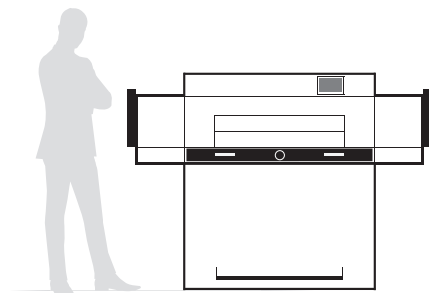

Maße	1335 x 1305 x 1540 mm (H x B x T) Breite mit Zusatztschen 2100 mm Tiefe mit Zusatztschen 1600 mm
Gewicht	588 kg ohne Zusatztsche 628 kg mit Zusatztschen

Produktbeschreibung

Bedienerfreundliche, patentierte EASY-CUT Schnittausrösung. SCS - Sicherheitspaket: Sicherheitslichtschranke für den gesamten Arbeitsbereich; Sicherheitsabdeckung auf Rücktisch; Zweihand-Schnittausrösung mit Gleichzeitigkeitssteuerung und Wiederhol Sperre; automatischer Rücklauf von Messer und Pressbalken aus jeder Position; abschließbarer Hauptschalter und Sicherheitsschloss; 24-Volt-Steuerung; Messerwechselvorrichtung mit abgedeckter Messerschneide. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Hydraulischer Antrieb für Pressbalken. Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 250 daN, max. 2000 daN) mit optischer Anzeige. Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittandeuter. Pressbalkenabdeckung mit Schnappverschluss. Elektro-mechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisionsspindel (Geschwindigkeit: 53 mm/s). Elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad, mehrsprachiger Bedienerführung und Digital-Maßanzeige. Maßangabe in cm / inch (Anzeigegenauigkeit 1/10 mm). 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt abgespeichert werden). Automatischer Programmablauf beim Schneiden. Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock. Integrierter Rechner (vier Grundrechenarten). Vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate. Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar). Memorybetrieb für Ketten-schnitte. Automatische Set-Funktion für Referenzmaß. Papiervorschub (EJECT) – auch in Schneideprogramme integrierbar. Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung. Dreistufige Vordertisch-Beleuchtung mit LEDs. Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Hochwertiges HSS-Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Optischer Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs). Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Serienmäßig mit Lufttisch (Vorder- und Rücktisch), abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel. Zusatztsche rechts und links als Sonderausstattung gegen Aufpreis.

IDEAL

WWW.DRUCKWEITERVERARBEITUNG.DE

IDEAL 7260

Ausstattungsmerkmale



IR-LICHTSCHRANKE

Die serienmäßige Lichtschranke im Arbeitsbereich gewährleistet sicheres, professionelles Arbeiten an diesem Stapelschneider.



ELEKTRONISCHES HANDRAD

Für die manuelle Sattelpositionierung: Elektronisches Handrad, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.



BEDIENELEMENT EASY-CUT

Messer und Pressbalken können durch die beiden innovativen Bedienelemente aktiviert werden. EASY-CUT ist eine patentierte Zweihand-Schnittauslösung.



GROSSES 7 ZOLL-TOUCHPAD

Steuerungsmodul für den elektrischen Rückenschlag mit mehrsprachigem Touchpad. 99 Programme mit bis zu 99 Schritten können abgespeichert werden.



PRAKTISCHER WERKZEUGHALTER

Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.



SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



IDEAL

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 06/2019

mehring gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf

Telefon +49 (0) 2241-23417-30

Telefax +49 (0) 2241-23417-55

mail@mehringgmbh.de

www.druckweiterverarbeitung.de