


Stanz- und Zusammentragsystem Rhin-O-Tuff Tornado Autopunch EX



Die weltweit erste Maschine, die vollautomatisch Sätze stanzt, dabei Deckblätter, Register und Rückcover dazusortiert und am Ende fertige Bücher versetzt ausgibt. Eine Produktivitätssteigerung von 40 %!



9 wechselbare Stanzwerkzeuge

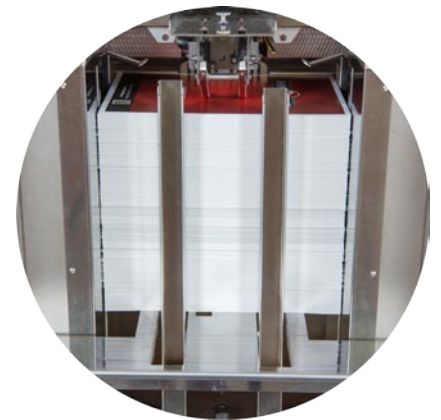

Merkmale:

- Vollautomatisches Einsortieren von Deckblättern, Registern und hinteren Buchdeckeln
- Auch Sortieren ohne Stanzen möglich (Collator ONLY mode)
- Einzelblatteinzug mit markierungsfreier Tornadotechnik
- Anlegekapazität: 2.500 Blatt
- Zwei Einschießstationen für Cover/Register
- Einzelbuchversetztauslage
- Papierformate: gelochte Kante: min. 210 bis max. 305 mm, ungelochte Kante: min. 140 bis max. 317 mm
- Register: Tabs bis 12,7 mm
- Touchscreensteuerung
- Geschwindigkeit: bis 10.800 Blatt/Std.

Das Hauptfach mit hoher Kapazität fasst bis zu 2.500 Blatt.


Es kann mit gemischten Medien befüllt werden. Dazu zählen Papiere ungestrichen / gestrichen, Einbände und Registerkarten, bedruckt (digital/offset) / unbedruckt, mit einem Gewicht von 60 g/m² bis 312 g/m².

Kunststoffmedien (PVC, Polyethylen, Polypropylen) müssen in einer der beiden Einschießstationen eingelegt werden. Sie können nicht mit anderen Medien gemischt aus dem Hauptfach verarbeitet werden.


Stanz- und Zusammentragsystem Rhin-O-Tuff Tornado Autopunch EX




Versetzte Auslage bis 27 cm Stapelhöhe.

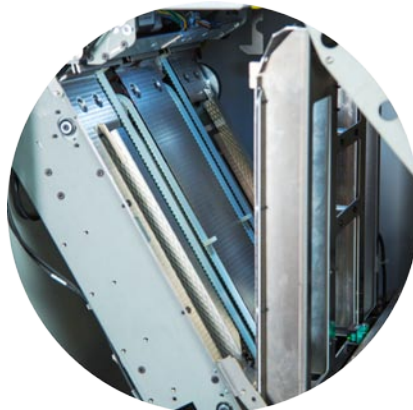

Spezielle Technologie zum Zusammentragen von Deckblättern, Registern und Dokumentenblättern und zur automatischen Anpassung der Lochhöhen je nach Art des verarbeiteten Mediums für maximale Lochleistung.

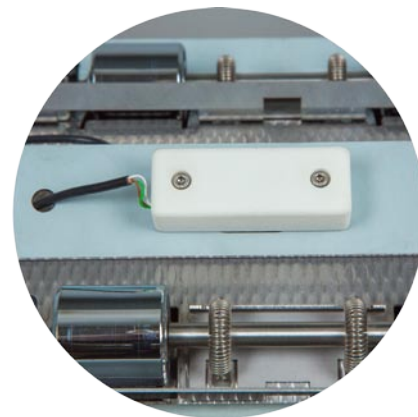

Absolut zuverlässiger Ultraschall-Doppelblatt-Sensor zur Medienauswertung und Erkennung von Doppelblatt- oder Mehrblattüberlappungen.

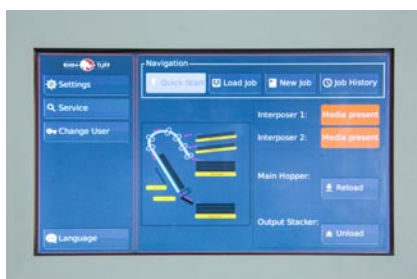

7" Touchscreen Display



Stanzabfallbehälter mit Alarm und Lagerung von Stanzwerkzeugen

LCD-Anzeige und Alarm, wenn der Stanzabfallbehälter voll ist. Man sieht den Behälter durch ein Plexiglasfenster. In dem Fach ist Stauraum für zwei zusätzliche Stanzformen.

Technische Daten:

Rhin-O-Tuff	Tornado Autopunch EX
Papierformate	gelochte Kante: min. 210 / max. 305 mm ungelochte Kante: min. 140 / max. 317 mm Registerreiter: max. 12,7 mm breit
Papiergewicht	min. 60 g/m ² , max. 312 g/m ²
Papierqualität	Papier: ungestrichen/gestrichen, Folien: PP/PVC/Vinyl, Register
Papierfächer	2 x 19 mm / 1 x 250 mm
Einschießstationen	2 St. für Cover (vorne/hinten) bzw. Register
Stanzstempel	ausschaltbar, mit automatischer Anzeige
Werkzeuge	2:1, 3:1, 4:1, Plastik / Rundloch, Quadratloch, Rechteckloch, Ovalloch
Auslage	Versetztauslage bis 27 cm Stapelhöhe
Produktionsleistung	bis 10.800 Blatt/Std.
Maße H x B x T	146 x 75 x 128 cm
Gewicht	320 kg
Anschluss	230 V

mehring
gmbh

Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de