



# Vollautomat zur einseitigen Lamination

## Highspeed Thermokaschierung

### -LAM-76



- Einseitige Lamination mit De-curling Einrichtung für perfekt planliegende Bögen.
- Bedienung per Touchscreen
- Pneumatische Steuerung
- Palettenanleger
- Saugluftschuppenanleger mit Hinterblattkantentrennung.
- Sehr große Hartchromwalze mit 230 mm Ø mit Thermo-resistorheizung für Temperaturstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Bis 4 t Druck auf den Laminierbogen
- Leichte Bedienung
- Palettenauslage



Touchscreenbedienfeld



Decurler



Trennmesser mit Trennluft



Schuppenanleger mit Hinterblattkantentrennung



Option Palettenauslage Stacker -> S.2

Technische Daten:	
Formate min / max mm	250 x 250 / 700 x 1000
Papier	110 - 350 g/m <sup>2</sup>
Bedienung	Touchscreen
Geschwindigkeit	bis 50 m/min
Heizwalze	Hartchrom 230 mm Ø
Separation	Rotatives Trennmesser
Gewicht	1800 kg
Anschluss	400 V, 15 kW


# Vollautomatischer Stacker für M-LAM 76




- Palettenauslage
- Pneumatische Steuerung



Palettenablage

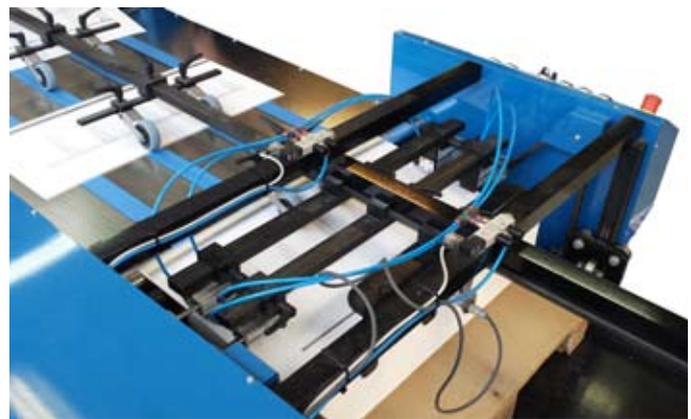

Gerader Papierlauf

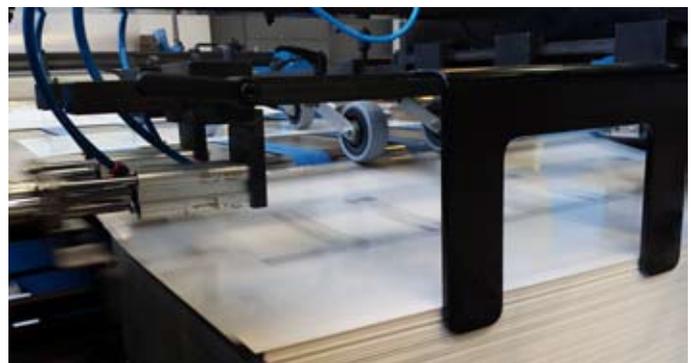

Glattstoßeinrichtung

**mehring** gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf

Telefon +49 (0) 2241-23417-30

Telefax +49 (0) 2241-23417-55

mail@mehringgmbh.de

www.druckweiterverarbeitung.de