



## Drahtkamm- und Plastikringschließgeräte

### Die Revolution in der Drahtkammbindung

Verblüffend einfaches Arbeiten mit den patentierten Schließgeräten ONYX HD 8370/ HC 8318. Schließen ohne Einfädeln für Teilung 3:1 auch mit Kalenderaufhänger Doppelt so schnelles Arbeiten wie mit herkömmlichen Schließgeräten möglich \*

#### ONYX HD 8370



bis 356 mm  
kombinierbar mit  
verschiedenen Stanzgeräten


#### ONYX HC 8318




bis 457 mm  
Perfekt für Kalender im A3 Querformat




1. Das Bindeelement einfach an der Startposition gegen den Magnetanschlag legen

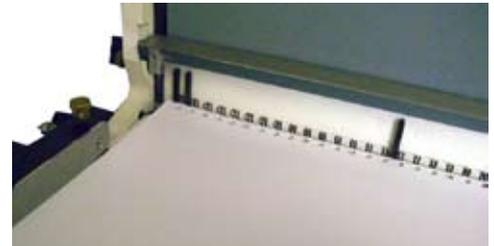

2. Den gestanzten Papierstapel vor das offene Element legen, ggf. Kalenderhänger hinzufügen

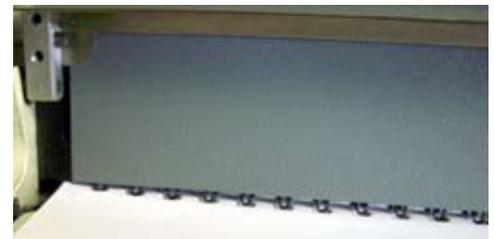

3. Sobald man am Hebel zieht, schließt sich der Draht von selbst in die gestanzten Löcher

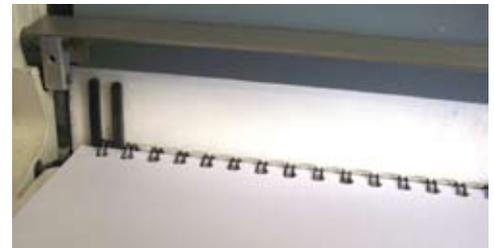

4. Das Bindeelement ist korrekt geschlossen



5. Als Ergebnis immer ein perfekt gebundenes Exemplar!



## ONYX HD 8000



bis 356 mm  
kombinierbar mit  
verschiedenen Stanzgeräten

## HD 8000 / HC 8024

Massives Druckgussgehäuse, Teilung 3:1 und 2:1  
Alle Elemente bis 32 mm (1½")  
Beidseitiges justieren der Schließeinheit

## ONYX HC 8024



bis 610 mm  
Ausziehtisch für Großformate

## EC 3400



Elektrisches Schließgerät 34 cm  
Vollautomatische Einstellung  
3:1 + 2:1

## ONYX HD 4470



**Plastikringschließgerät**  
US-Teilung, 21 Ringe  
bis 50 mm, 2"

### Modularer Aufbau:

Die Schließgeräte HD 8000 und HD 8370  
können mit verschiedenen Rhin-O-Tuff Stanzen  
zur Bindestation kombiniert werden.



HD 8000 mit OD 4012

### Technische Daten:

	HD 8000	HC 8024	HD 8370	EC 3400	HC 8318	HD 4470
Arbeitsbreite max.	356 mm	610 mm	356 mm	340 mm	457 mm	356 mm
Bindeleistung ca.	280 Blatt	280 Blatt	120 Blatt	280 Blatt	120 Blatt	500 Blatt
Maße (B x T x H)	457 x 483 x 305 mm	457 x 483 x 305 mm	457 x 483 x 305 mm	360 x 360 x 305 mm	452 x 680 x 305 mm	356 x 483 x 305 mm
Gewicht	11 kg	21 kg	17 kg	19 kg	20 kg	8 kg
Anschluss	-	-	-	230 V, 300 W	-	-