

IDEAL 4350 (TISCHGERÄT)

max.
40
mm


**Komfortabler, elektrischer Büro-Stapelschneider
mit EASY-CUT und automatischer Pressung**

← **43 cm** →

Schnittlänge	430 mm
Schnitthöhe	40 mm
Restschnitt	35 mm
Einlegetiefe	435 mm



Untergestell optional Unterschrank optional

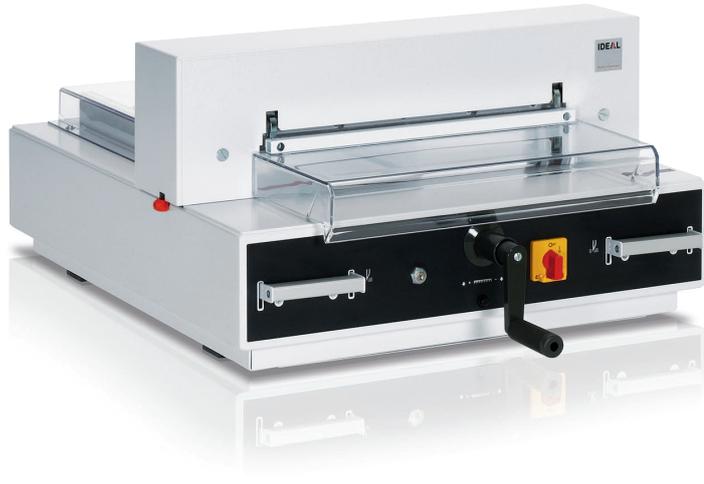

Technische Daten

Strom	230 V / 50 Hz / 1~
Leistung	0,45 kW



Maße	355 x 640 x 870 mm (H x B x T)
	Höhe mit Untergestell 1085 mm
	Höhe mit Unterschrank 1080 mm
Gewicht	86 kg Tischgerät
	96 kg mit Untergestell
	118 kg mit Unterschrank

Produktbeschreibung


Mit neuer, patentierter EASY-CUT Schnittauslösung. Besonders sicher durch SCS – Safety Cutting System: mit elektronisch kontrollierter, schwenkbarer Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch und transparenter Sicherheitsvorrichtung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss; Zweihand-Schnittauslösung; 24-Volt-Steuerung; patentierter Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; einfacher Messerwechsel von vorne; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher, sicherer Schnittleistenwechsel. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m²) oder gebundene Broschüren bis 40 mm Höhe. Vollstahl-Messerträger. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel und Digital-Maßanzeige, umschaltbar cm / inch. Patentierte, automatische Pressung. Optischer Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs). Seitenanschlag. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell oder Unterschrank mit Fachboden gegen Aufpreis.

IDEAL

WWW.DRUCKWEITERVERARBEITUNG.DE

IDEAL 4350 (TISCHGERÄT)

Ausstattungsmerkmale

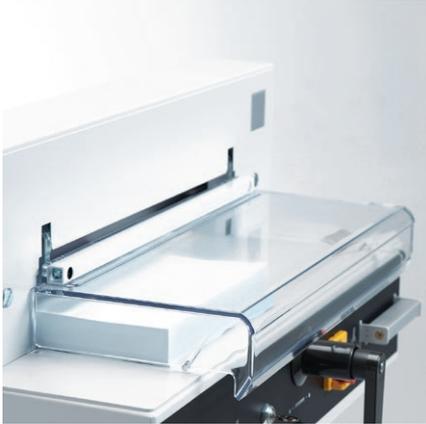

SICHERHEITSVORRICHTUNG

Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.



HANDKURBEL

Mit einer Handkurbel lässt sich der Rückanschlag bequem positionieren. Die Präzisionsspindel sorgt für Genauigkeit beim Schneiden.



BEDIENELEMENT EASY-CUT

Messer und Pressbalken können durch die beiden innovativen Bedienelemente aktiviert werden. EASY-CUT ist eine patentierte Zweihand-Schnittaustösung.



DIGITAL-MASSANZEIGE

Gut ablesbar auf dem Vordertisch angebracht und per Knopfdruck von cm auf inch umschaltbar.



SCHNITTELEISTENWECHSEL

Das Drehen oder Austauschen der Schnittleiste ist einfach und bequem seitlich an der Maschine möglich, ohne in den Schneidbereich eingreifen zu müssen.



SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



IDEAL

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 01/2014

mehring

gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf

Telefon +49 (0) 2241-23417-30

Telefax +49 (0) 2241-23417-55

mail@mehringgmbh.de

www.druckweiterverarbeitung.de