Heißleim + PUR Klebebinder ab Auflage 1

4 Modelle für Soft- und Hardcoverbücher

Secura
Das Einstiegsmodell für A4
Manueller Leimauftrag, manuelle Umschlaganpressung
Klebt perfekt alle Normalpapiere

Elite
Der Allrounder für A4
Manueller Leimauftrag
manuelle Aufrauhung mit PGO
manuelle Umschlaganpressung

Elite XT
Der Allrounder bis A3
XXL Bindungen speziell für Fotobücher
Manueller Leimauftrag manuelle Aufrauhung mit PGO
manuelle Umschlaganpressung

PUREVA
Die Innovation bis A3
PUR + Hotmelt Klebebinder
XXL Bindungen speziell für Fotobücher
Manueller Leimauftrag manuelle Aufrauhung mit PGO
manuelle Umschlaganpressung

www.klebebinder.de

Heißleim Klebebinder ab Auflage 1

Warum Fastbind?

Das patentierte Leimauftragssystem der Fastbindklebebinder bewirkt ein leichtes Auffächern der Blätter beim Leimauftrag. Dies erzielt in Verbindung mit dem PGO System für höchste Klebkraft auch bei schwierigen Digitaldruckpapieren.



Aufrauhsystem - PGO
Ab Elite verfügen die Fastbindgeräte über das exklusive Papierfaser-Öffnungssystem (PGO). PGO öffnet die Rückenfasern leise und ohne Papierstaub. Der Anwender kann die Durchläufe kontrollieren, die zur Erzielung einer stabilen Bindung erforderlich sind.

Einfache Bedienung
Fastbind Klebebinder sind einfacher zu bedienen als ein Bürokopierer!
Es gibt keine Einrichtzeiten oder Justierungen bei Wechsel des Buchformats.

Optimales Aufschlagverhalten

Alle Fastbindklebebinder können 4 Bindearten perfekt haltbar erstellen:
Taschenbücher, Hardcoverbücher, Streifenklebung, Blockleimung

Zubehör:

Fastbind ist von XEROX® empfohlener Finishingpartner.

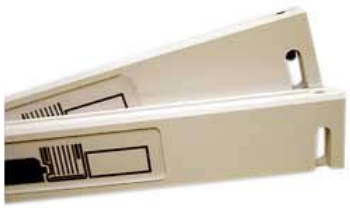

Hardcovertool Kit
Mit allen Fastbind Klebebindern lassen sich mit einfachem Wechsel der Presseinheit Hardcoverbücher verkleben, mit der XT-Serie sogar in A4 quer oder A3.

Umschlagtrimmer
Optional kann jeder A4 Klebebinder mit einem Rollenschneider ausgestattet werden, der den Vorderschnitt auf der Schneidemaschine

Technische Daten:

Modell	Secura	Elite	Elite XT	PUREVA
Max. Format mm	320 x 235		455 x 320	
Buchdicke	0,1 - 40 mm			
Umschlagmaterial	80 - 400 g/m²			
Leistung	bis 180 Bücher/h (bedienerabhängig)			
Maße B x T x H cm	66 x 38 x 48	89 x 47 x 47	1050 x 505 x 595	1070 x 600 x 640
Gewicht kg	30	37	74	90
Anschluss	230 V			

mehring gmbh
Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de